

CCI CONTROLLORE
CENTRALE IMPIANTO

AiLux Srl

DISIO&MER

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Delibera ARERA 540/21 – Installazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI)

Spett.le Cliente,

desideriamo informarla che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 540/2021/R/eel ha definito i ruoli e le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati di esercizio tra Terna, le imprese distributrici e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW, connessi o da connettere alle reti di media tensione, nonché le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei produttori, oltre alle modalità di copertura dei costi.

In base alla nuova regolazione, per tutti gli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW sarà necessario installare e mantenere l'apparato di campo denominato "Controllore Centrale d'Impianto" (CCI) nonché il relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

La informiamo pertanto che, in adempimento alle prescrizioni riportate nella Delibera in oggetto e come anticipato nella comunicazione pubblicata sul sito internet di e-distribuzione S.p.A. e sul Portale Produttori, è tenuto ad adeguare il suo impianto di produzione, installando il CCI comunicandoci entro il 31 gennaio 2024 l'avvenuto adeguamento. A tal proposito le comunichiamo che sul nostro sito internet nella sezione Produttori > Deliberazione 540/2021/R/eel, è a sua disposizione il format della dichiarazione attestante l'avvenuto adeguamento.

La suddetta comunicazione dovrà essere integrata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, redatta da un tecnico abilitato che non potrà essere dipendente della sua società, in cui si attesta che l'impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T) e dovrà essere trasmessa insieme alla sottoscrizione del nuovo regolamento di esercizio che ne costituisce parte integrante all'indirizzo di posta elettronica certificata:

AI FINI DELL'ADEGUAMENTO IL PRODUTTORE DOVRÀ RICHIEDERE AD E-DISTRIBUZIONE LA SPECIFICA TECNICA "ALLEGATO DELIBERA 540-21" CONTENENTE LE PRESCRIZIONI TECNICHE AL SERVICE ACCESS POINT DELLA RETE DI COMUNICAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DA E-DISTRIBUZIONE, A CUI IL CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO DOVRÀ CONVOGLIARE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA "OSSERVABILITÀ" RACCOLTE DALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE. L'ALLEGATO DELIBERA 540-21 ALLA SPECIFICA TECNICA DI CUI SOPRA DOVRÀ ESSERE RICHiesto A E-DISTRIBUZIONE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO.

Tale comunicazione dovrà avere il seguente formato come oggetto, includendo il POD dell'impianto:

“Richiesta di invio specifica tecnica per il collegamento al Service Access Point ai fini dell’osservabilità - POD IT00

CONTRIBUTO ADEGUAMENTO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DSO, PARI A:

10.000 € PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ESISTENTE ADEGUATO
ENTRO IL 30 MARZO 2023

7.500 € PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ESISTENTE ADEGUATO
SUCCESSIVAMENTE AL 30 MARZO FINO AL 30/06/2023

5.000 € PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ESISTENTE ADEGUATO
SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO FINO AL 30/09/2023

2.500 € PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ESISTENTE ADEGUATO
SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE FINO AL 31/01/2024
TERMINE ULTIMO

**AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO
RILASCIATA DA AILUX**



AiLux Srl
Via Cav. F. Ghidini 54
25030 Torbole Casaglia BS Italy
Tel.: +39 030 3539165
Email: info@ailux.eu

Brescia, li

Avvenuto adeguamento ai sensi della Delibera ARERA 540/2021
Numero POD:

Con la presente si attesta che l'impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e alla Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità degli impianti (Allegati O e T) avendo installato in data odierna una unità CCI Controllore Centrale Impianto con Serial Number:

In riferimento alla delibera Arera 540/2021/R/eel la presente dichiarazione è valevole a titolo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 455/00 al fine della richiesta di contribuzione. Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, si rilascia copia della stessa.

AiLux Srl
Il Tecnico Ing.
Alessandro Borja

AiLux Srl
L'amm.re



AiLux Srl Via Cav. F. Ghidini 54
25030 Torbole Casaglia BS
Tel.: +39 030 3539165
Fax: +39 030 3539166
Rea: BS - 463448
SDI: M5UXCR1
Pec: segreteria@pec.ailux.it



AiLux Srl P.Iva/C.F. 02601860980 Fax: +390302682468 Pec: segreteria@pec.ailux.it




LA MANCATA INSTALLAZIONE DEL CCI È CONDIZIONE SUFFICIENTE PER SOSPENDERE L'ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE AI SENSI DEL TICA.

NEL CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESISTENTI, I PRODUTTORI ADEGUANO GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CUI SONO RESPONSABILI, INSTALLANDO I DISPOSITIVI E COMUNICANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 L'AVVENUTO ADEGUAMENTO ALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA DELIBERA 540/2021/R/EEL.

NEL CASO IN CUI LE VERIFICHE PREVISTE DAL COMMA 4.5 ABBIANO ESITO POSITIVO, IL CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO È EROGATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE ENTRO 3 MESI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE.


RISCHIO DI PERDERE GLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI NON ADEGUATI ENTRO 31 GENNAIO 2024 (INADEMPIENZA).

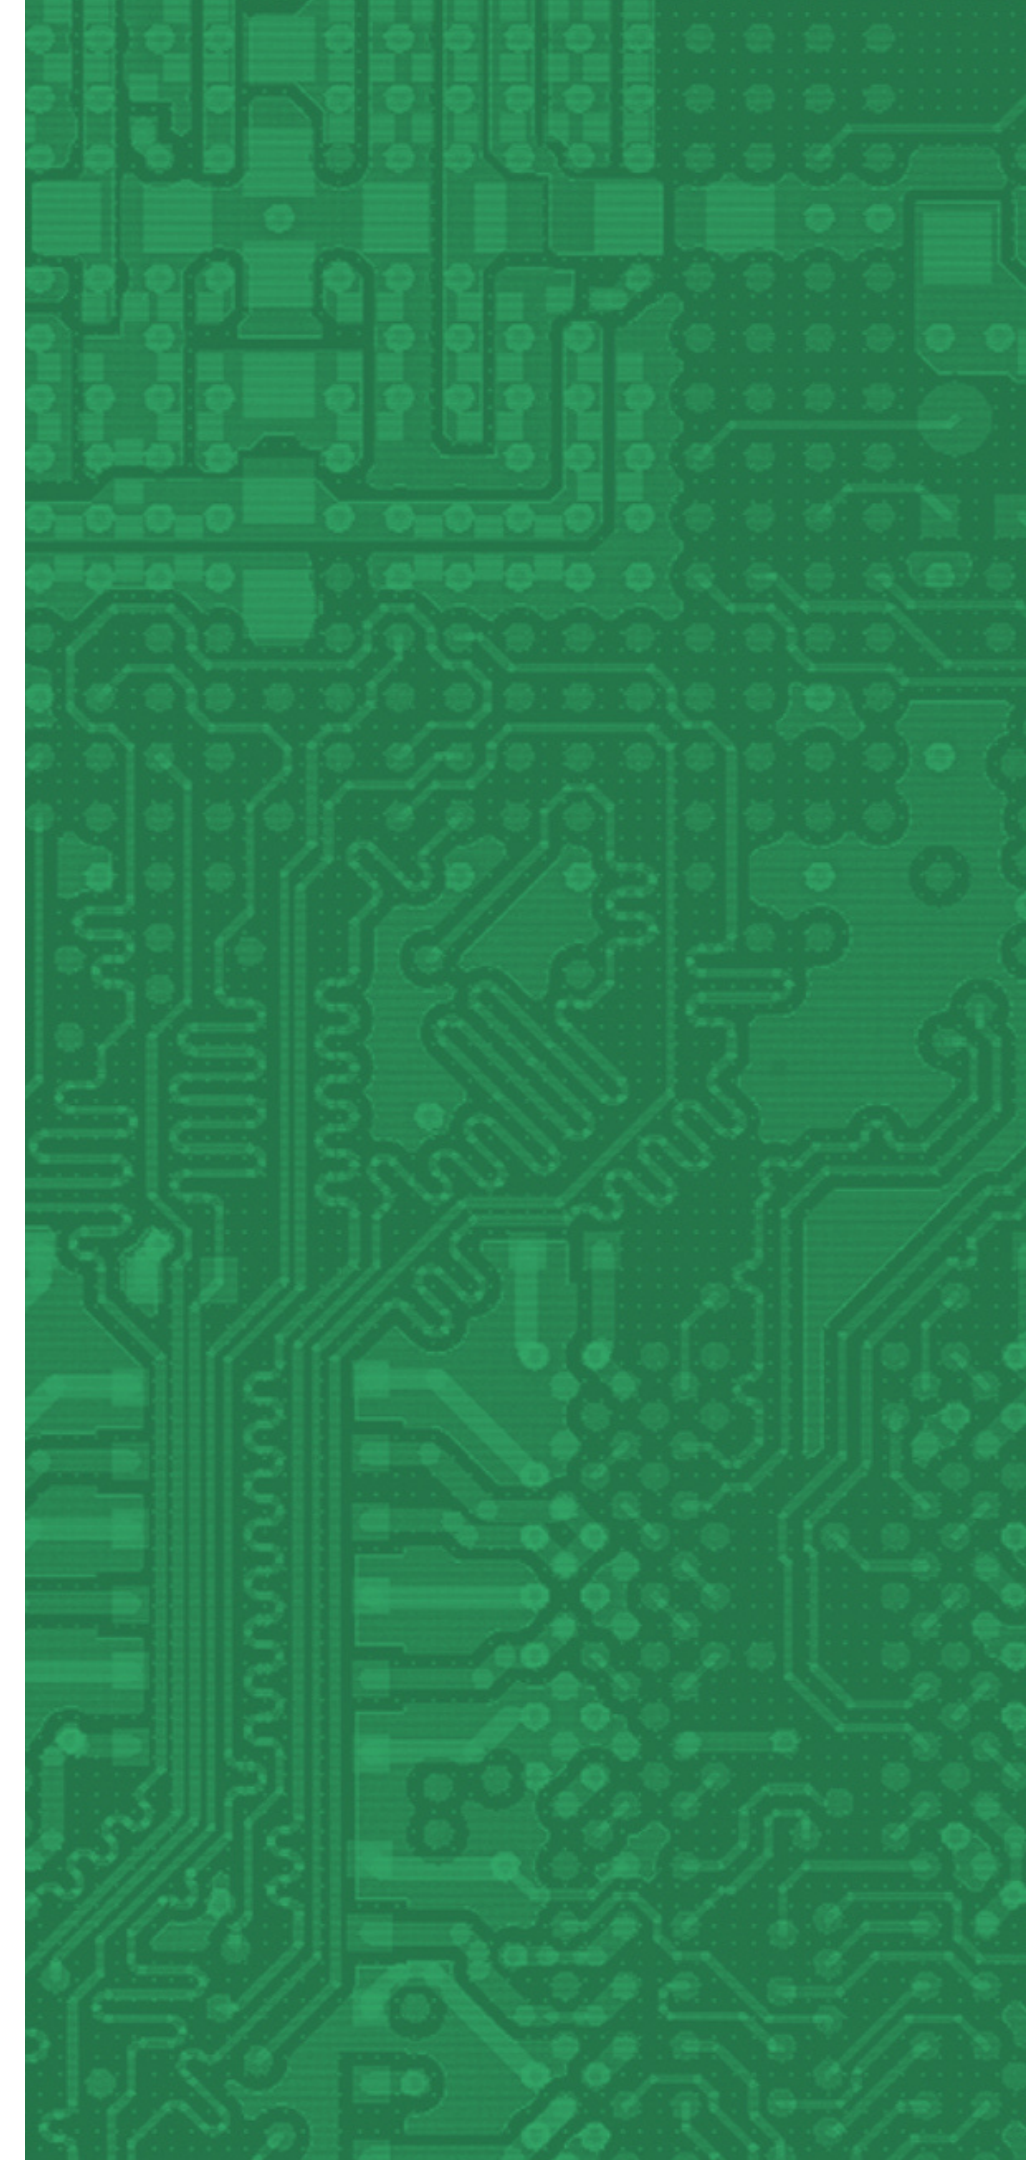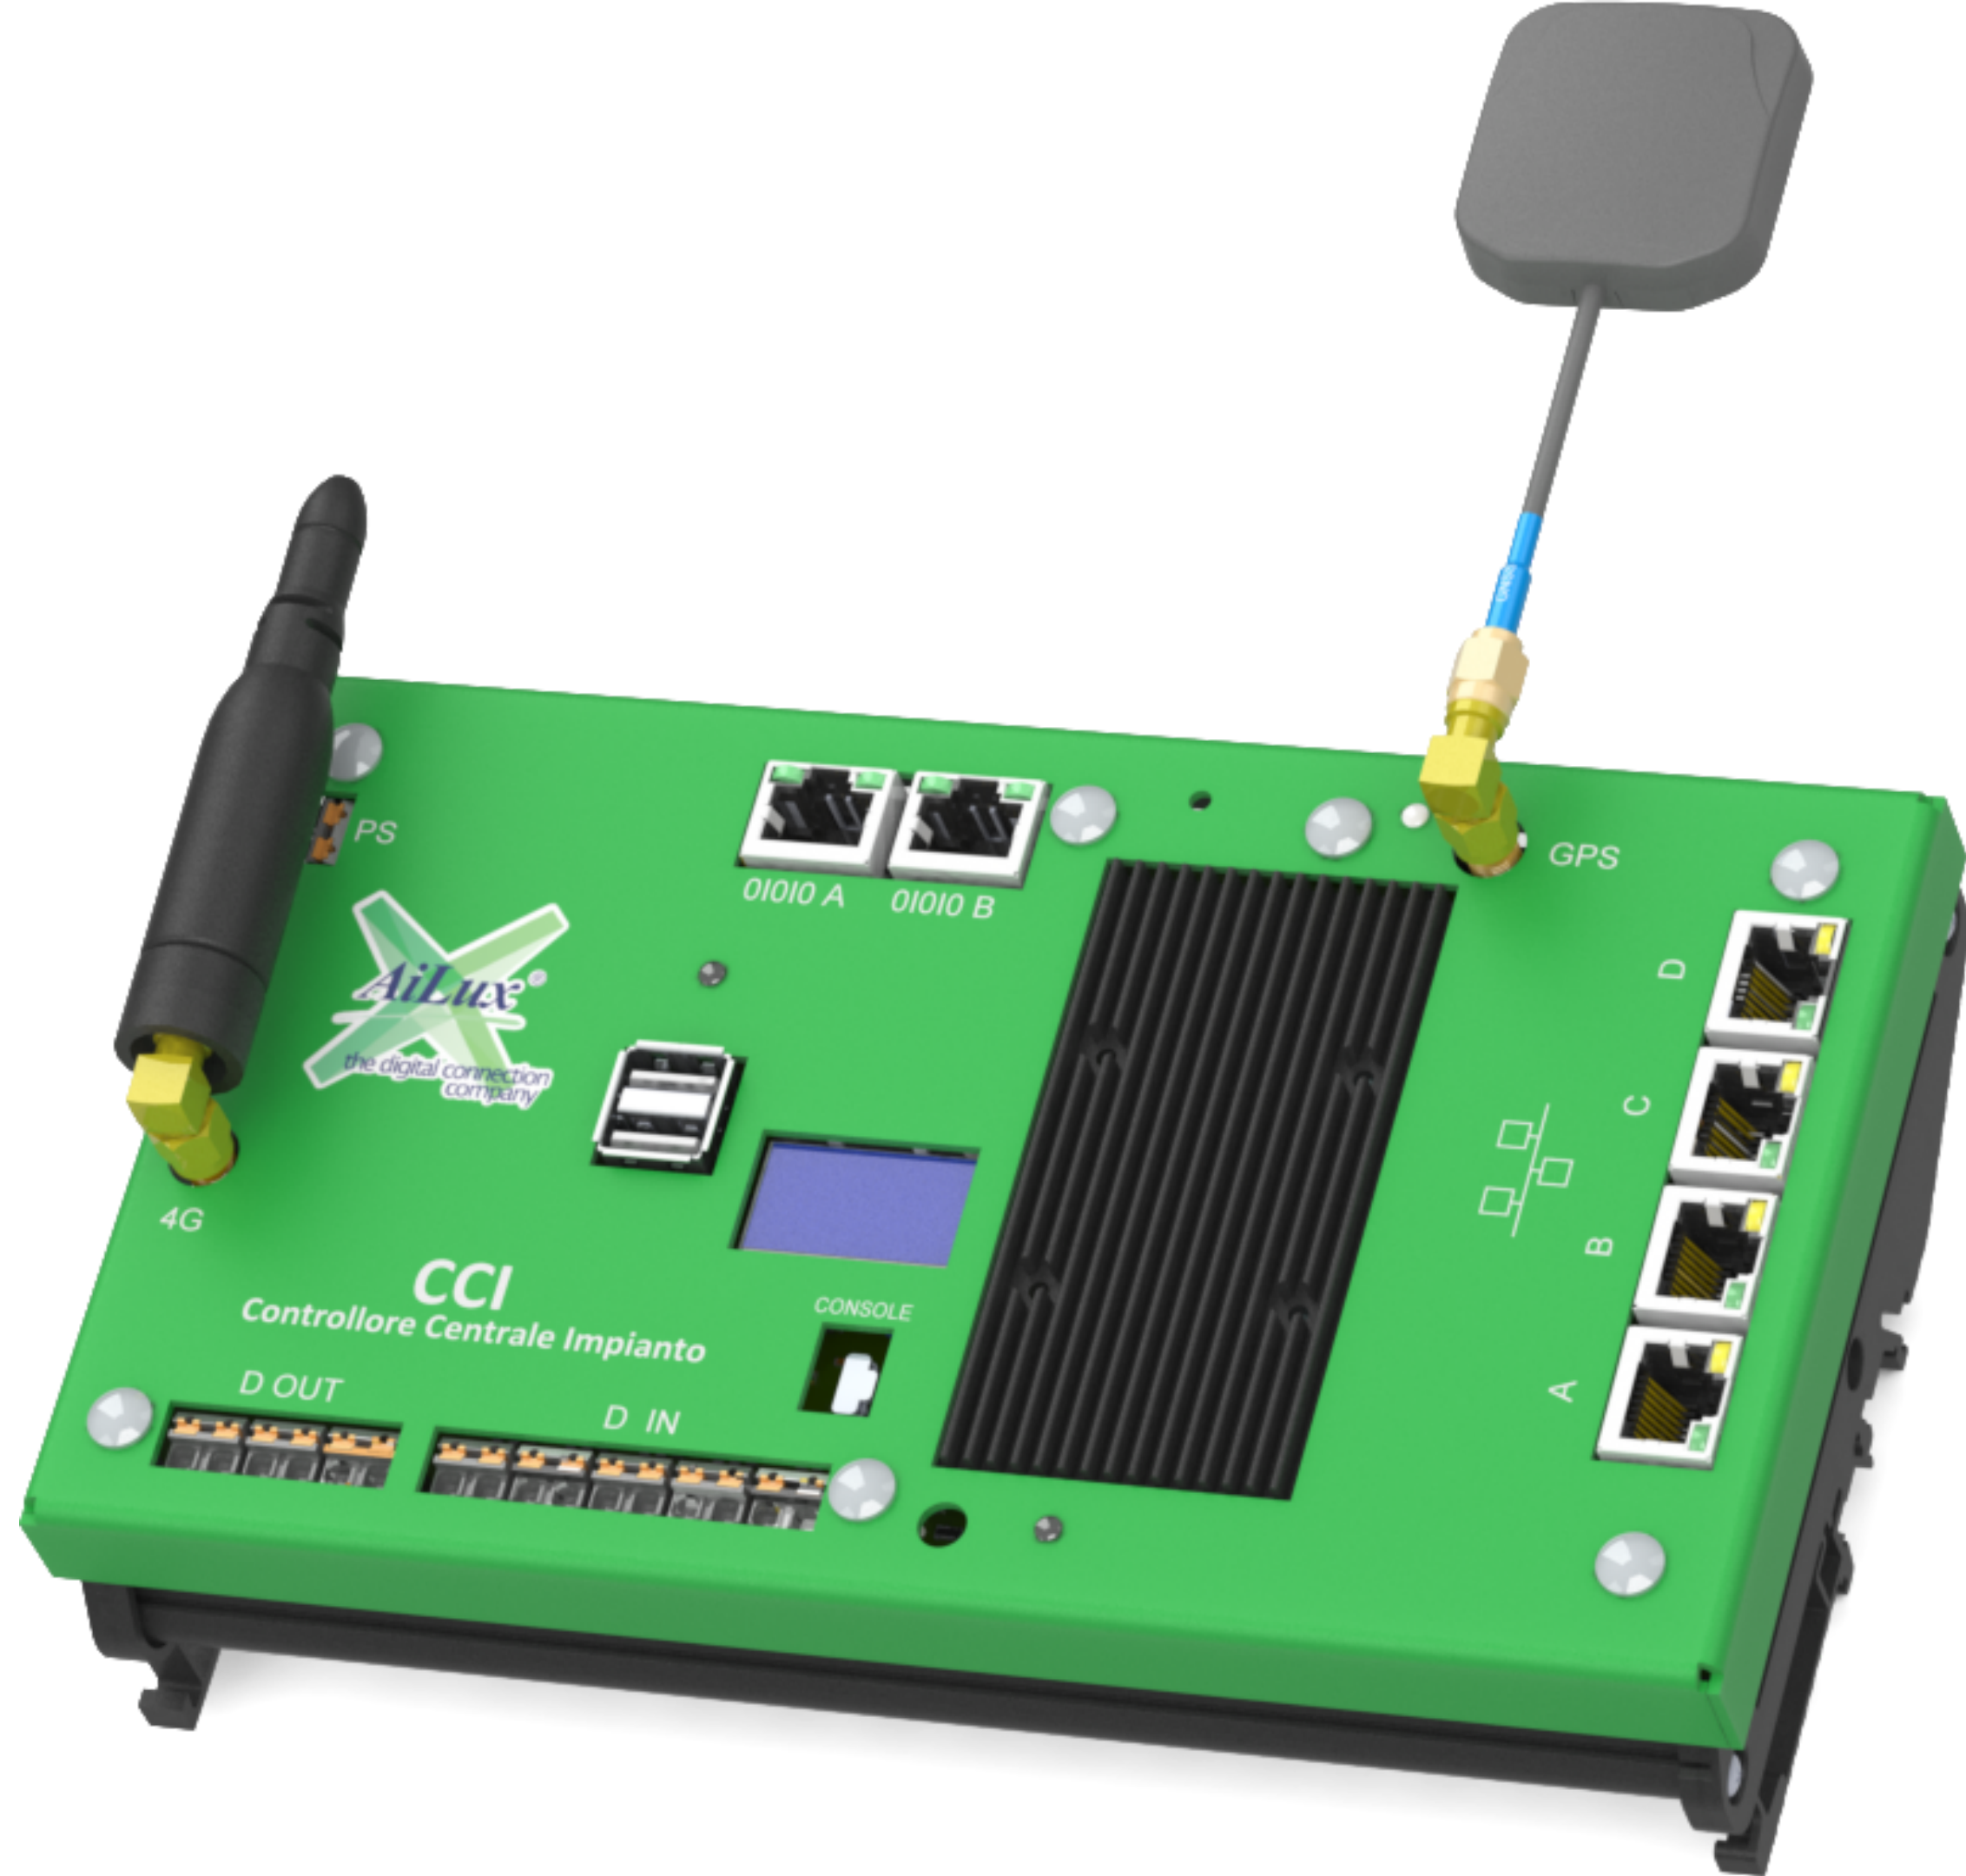

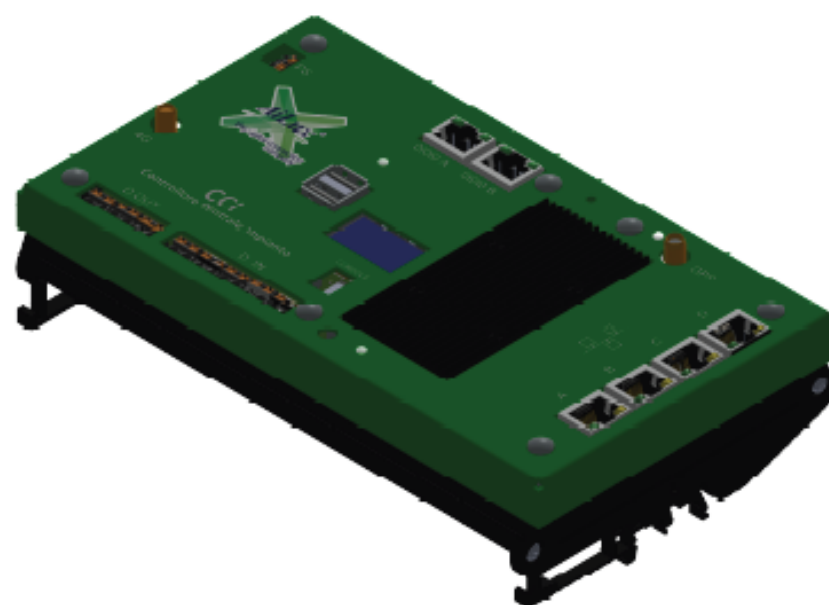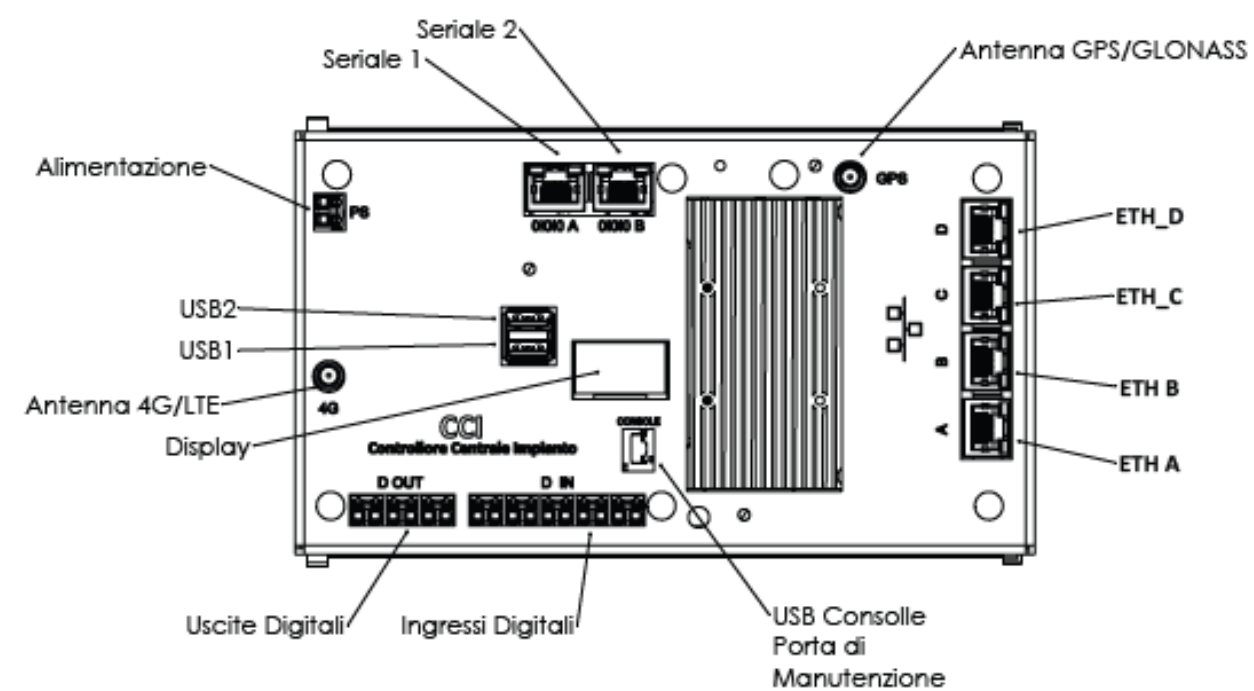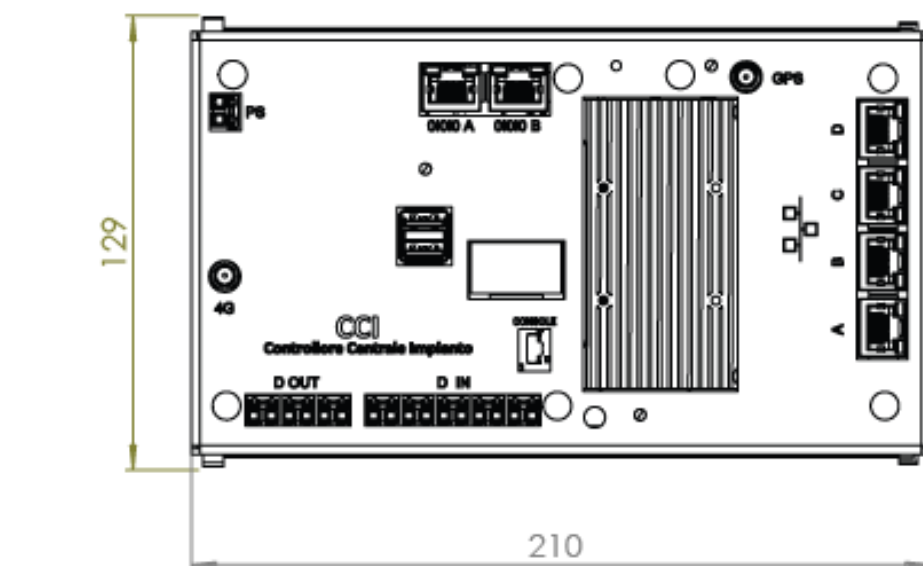

CCI Controllore Centrale di Impianto
CEI 0-16 Allegato O e Allegato T

Codice Magazzino:					Revisione: 1		
					Cod. Fornitore:		
	NOME	DATA					
DISEG.		15/7/22					
VERIF.							
APPR.							
				SCALA:	Descrizione:		A3
							FOGLIO 1 DI 1

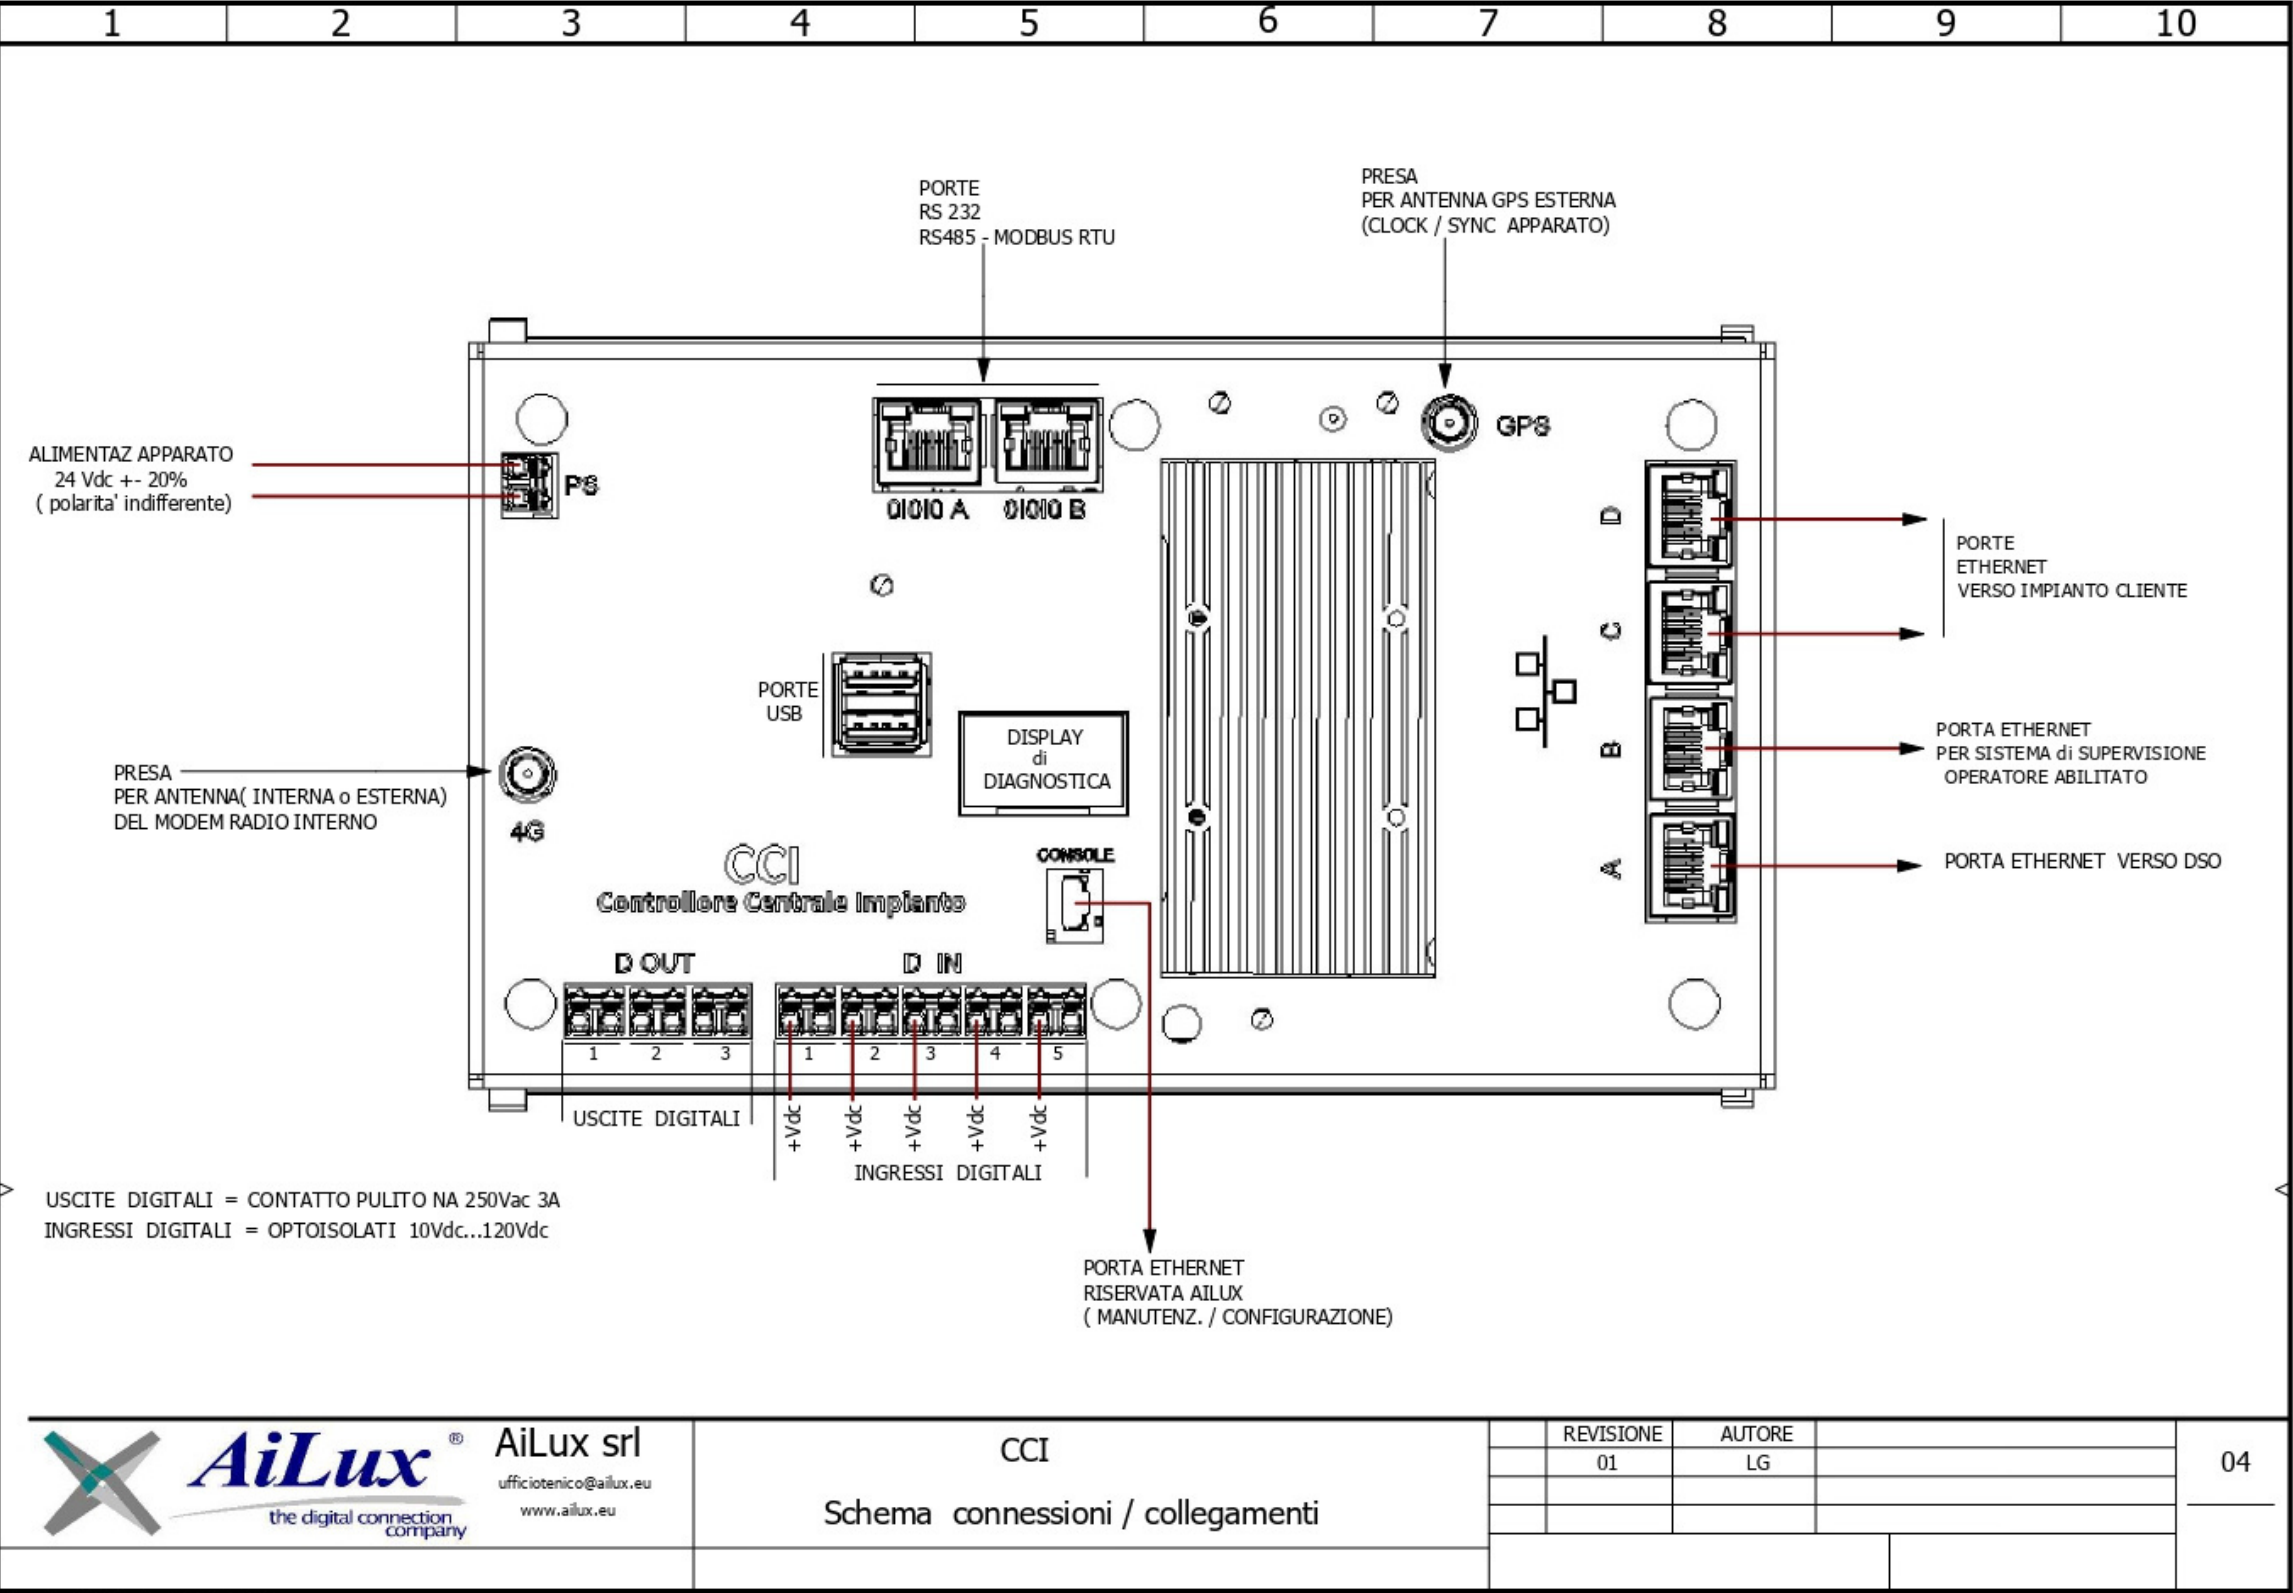

Elementi di
Impianto



Comandi
Segnali
Misure

Schema Sistema CCI

IMPIANTO

Misure

ANALIZZATORE

Morsetti TA

Morsetti TV

RETE

2G/3G/4G/LTE

GPS/GLONASS

CCI CEI 0-16
All.ti O e T

DG

Dispositivo generale

Info Stati

DI

Dispositivo di Interfaccia

CONSOLLE

DSO

**Operatori
Abilitati**



DESCRIZIONE MODULO CCI:

- CPU IMX6D ARM CORTEX-A9, 1GB DDR3, 4GBYTE EMMC, 800MHZ, CAAM, CSU, A-HAB SHA-256
 - CYBER SECURITY: TRUSTED PLATFORM MODULE 2.0, FIPS 140-2 LEVEL 3, RBAC, TRNG
 - ANTI-TAMPER HARDWARE CON SWITCH COLLEGATO ALLA COPERTURA E ACCELEROMETRO X-Y-Z ANTIMANOMISSIONE
 - CONFORME A QUANTO PREVISTO DA IEC-62443-4-2
-
- ETHERNET SWITCH A 4 PORTE 10/100 MBPS: UNA PORTA DEDICATA A DSO (ETH_A) E UNA PORTA DEDICATA A OPERATORE ABILITATO (ETH_B)
 - DUE PORTE PER CONNESSIONI AGLI ELEMENTI DI IMPIANTO
 - CONNETTORI RJ45 8/8
 - DUE PORTE SERIALI OPTOISOLATE CON CONNESSIONE RS-232 E RS-485 SU CONNETTORI RJ45 8/8 CON STRUTTURA MODBUS
 - UNA PORTA USB 2.0 PER CONSOLLE DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE LOCALE
 - DUE PORTE USB 2.0 PER CONNESSIONI AGLI ELEMENTI DI IMPIANTO

OTHERS:

- N° 5 INGRESSI DIGITALI OPTOISOLATI 10VDC...120VDC.
- N° 3 USCITE DIGITALI A RELÈ 250VAC 3A.
- MODULO GPS/GLONASS INTEGRATO PER SINCRONIA ORARIA DA SATELLITI. CONNETTORE SMA MASCHIO PER CONNESSIONE ANTENNA ATTIVA ESTERNA (3VDC..5VDC). ANTENNA FORNITA CON 5 M DI CAVO RG174.
- MODEM INTEGRATO PER CONNESSIONI 2G/3G/4G/LTE CAT. 1. CONNETTORE SMA MASCHIO PER CONNESSIONE ANTENNA STILO ESTERNA.
- DISPLAY OLED 1" PER DIAGNOSTICA LOCALE.
- SLOT CON MICROSD CARD FINO A 64GB PER STORAGE E LOG FILES.
- ALIMENTAZIONE IN INGRESSO DA 12VDC A 24VDC +/- 20% 15W.
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C ...+85°C.

PROTOCOLLI GESTITI.

(PORTE SERIALI CONFIGURATE COME RS232 O RS485):

- IEC 61158-15 MODBUS-RTU
- IEC 60870-5-101 BALANCE AND UNBALANCE
- IEC 60870-5-103

(PORTE ETHERNET):

- IEC 60870-5-104 SLAVE/REVERSE/REDUNDANCY
(GESTIONE ARMAMENTI CON MULTICAST E UNICAST)
- IEC-61850 SERVER/CLIENT/GOOSE
- IEC 61158-15 MODBUS-TCP/IP MASTER AND/OR SLAVE
- DNP 3
- S7-COMM
- OPC-UA CLIENT
- C37.118 CLIENT
- IEC 62056-21 (DLMS)

PROTOCOLLI SICURI:

- IEC 62351 (CRYPTO/CYBER SECURITY)
- PARTE 3 PER IEC-60870-5-104 AND DNP3
- PARTE 4 PER IEC 61850
- PARTE 5 PER IEC-60870-5-104 AND DNP3
- PARTE 6 PER IEC 61850
- PARTE 7 PER SNMP

SERVIZI:

- HTTP(S), SFTP, SSH, SNMP V2, V3 TRAP
- NTPD, CLIENT-PTP O SERVER-PTP (IEEE-1588)
- REDUNDANCY COVER SYSTEM
- FIREWALL
- ACCESSO CON RBAC
- TASKS LADDER IEC 61131-3
- WEB INTERFACE PER DIAGNOSTICA, GESTIONE LOGS

A. PRESTAZIONI FUNZIONALI OBBLIGATORIE, INERENTI LO SCAMBIO DATI FRA PRODUTTORI E DSO (OSSERVABILITA');;

B. PRESTAZIONI FUNZIONALI OPZIONALI, INERENTI LA REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO;

C. PRESTAZIONI FUNZIONALI FACOLTATIVE, INERENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'IMPIANTO AL MERCATO DEL DISPACCIAMENTO, ALLA GESTIONE OTTIMALE DELL'IMPIANTO, ETC



ESEMPIO ACQUISIZIONE MISURE DAL CAMPO.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE MISURE:


IEC60870-5-101/104

PLC-METER (MODBUS RTU/TCP-IP, S7COM)

OPC-UA (DCS)

DLMS

IEC61850 NATIVO

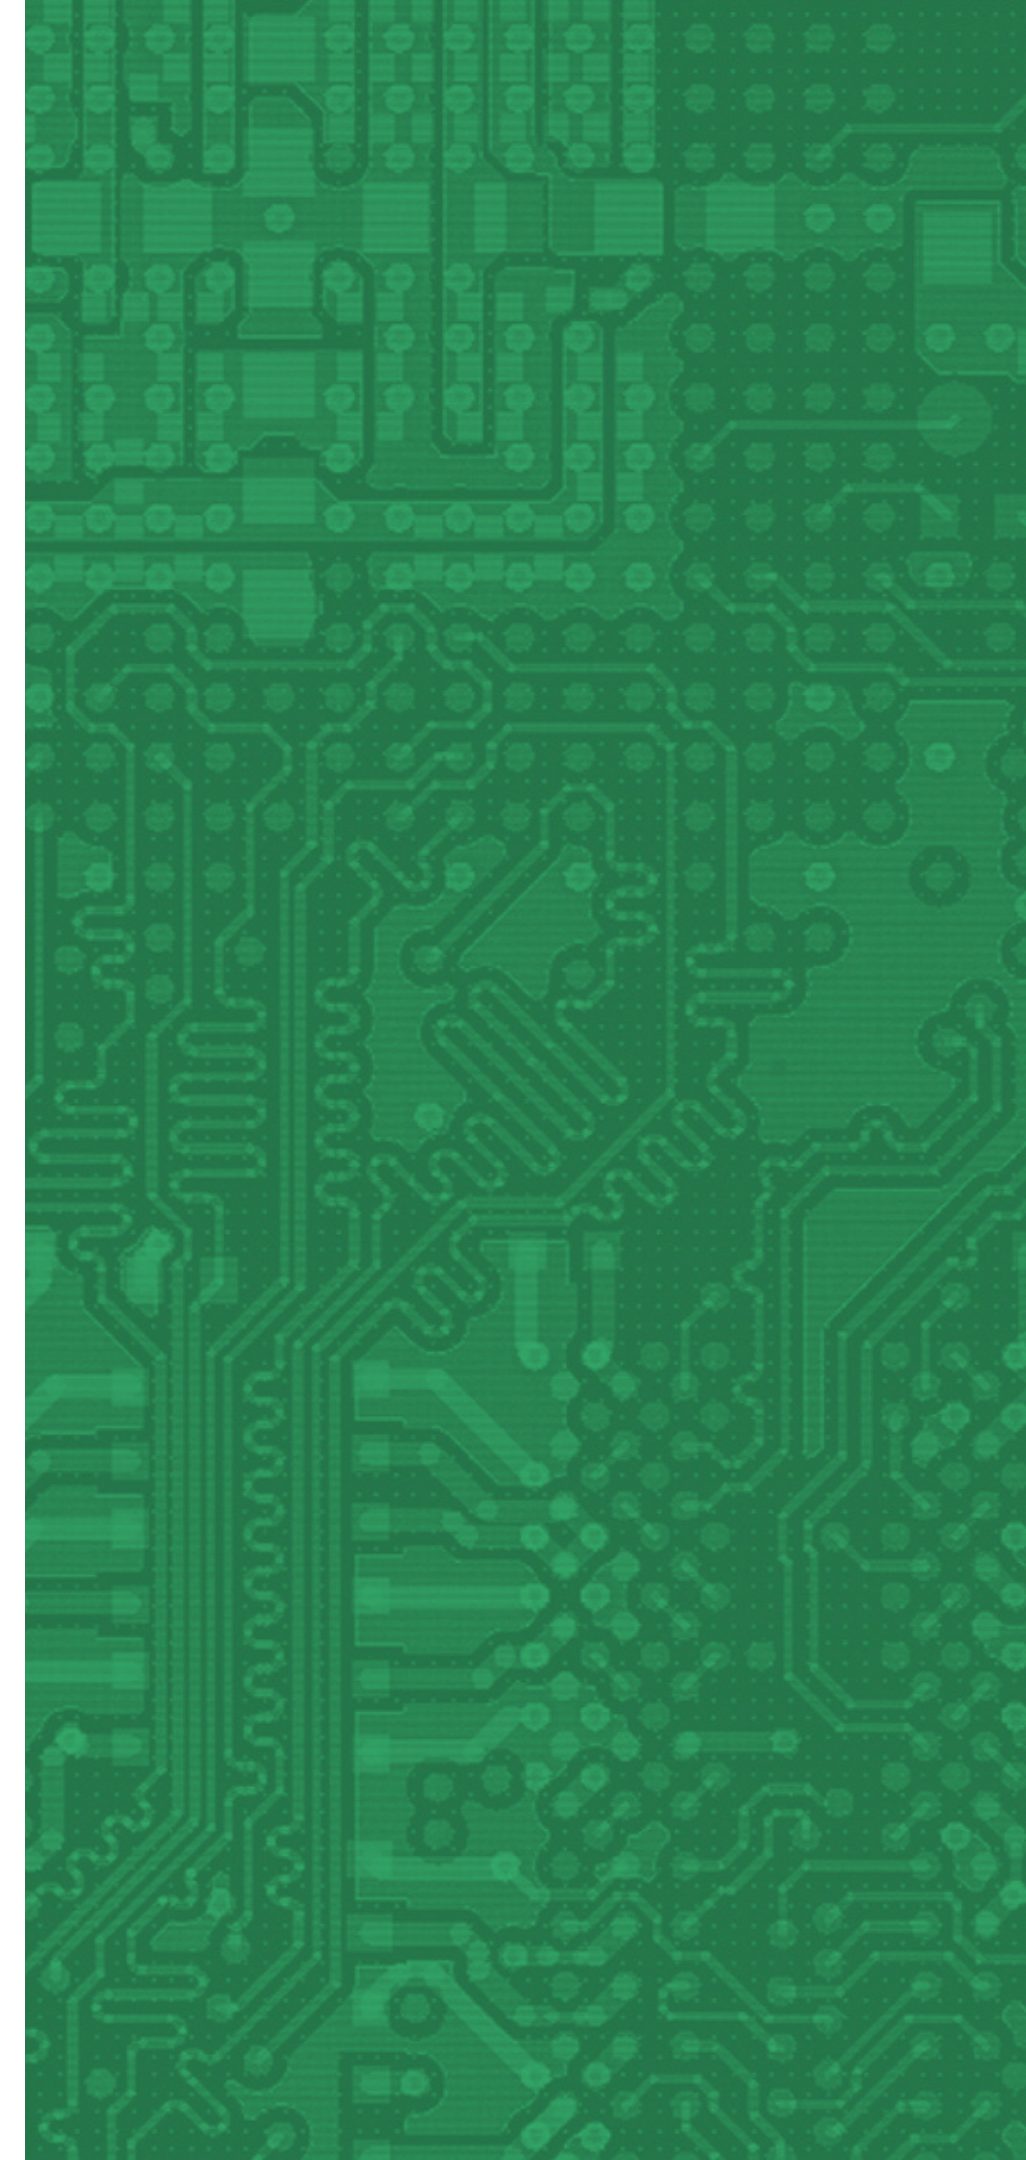

ESEMPIO ATTUAZIONI VERSO IL CAMPO.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL COMANDO VERSO IL CAMPO:

- TRAMITE LE USCITE DIGITALI (LIVELLO, IMPULSO)
- SMS/EMAIL
- IEC 60870-5-101/104
- PLC (MODBUS RTU/TCP-IP, S7COMM, OPC UA)

MODALITÀ DI RICEZIONE DELLA CONFERMA DI ATTUAZIONE DAL CAMPO:

- INGRESSI DIGITALI
- IEC 60870-5-101/103/104
- PLC (MODBUS RTU/TCP, S7COMM, OPC)

DIAGNOSTICA: SISTEMA SW DI SUPERVISIONE (OPZIONALE).

- MULTI CLIENT WEB BASED (FIREFOX, CHROME, IE ..)
- BASATO SU DJANGO
- SERVER STAND-ALONE CON DATABASE MARIADB/MYSQL
- GESTIONE MULTI-RTU
- SEGNALAZIONE ALLARMI VIA E-MAIL
- IN OPZIONE SEGNALAZIONE ALLARMI ANCHE VIA SMS
- REPORT IN FORMATO .XMLX (EXCEL)
- EVENTUALE ANALISI OFF-LINE TRAMITE FILE .PCAP

ELENCO DEGLI ALLARMI:

- POWER ON: AFTER A LOCAL RESET/REMOTE RESET/POWER CYCLE
- IEC61850 DOWN: NO COMMUNICATION WITH DSO
- ROUTER NO COMM: THE SUPERVISOR IS UNABLE TO COMMUNICATE
- GPS ERROR (NO TIME SYNCRO)
- EXECUTION OF COMMAND X TO SITE Y: TIMEOUT EXPIRED
- EXECUTION OF COMMAND X TO SITE Y: COMMAND DENIED
- SITE Y NO COMMUNICATION
- SITE Y INVALID MEASURE
- SITE Y OVERFLOW MEASURE

INFO:

- COMMAND X SEND TO SITE Y
- OPEN/CLOSE SUPERVISOR

CERTIFICAZIONI PROVE AMBIENTALI E DI SICUREZZA ELETTRICA



HW Certifications

ENVIRONMENTAL AND MATERIAL

ELECTRICAL SECURITY



S.p.A.
TEST AND MEASUREMENT DIVISION

TEST REPORT
TR 2021-0093-00

Page 1 of 63

Environmental and material tests (ENV)

Product description:	Peripheral control apparatus		
Tested Models:	RTU 62351		
Manufacturer:	AILUX S.r.l. Via Serpente, 101-107 angolo Via G. Di Vittorio - 25131 Brescia (BS) - Italy		
Reference documents:	EN 60068-2-1:2007 EN 60068-2-2:2007 EN 60068-2-14:2009 EN 60068-2-30:2006 EN 60068-2-78:2013 EN 60255-21-1:1995 EN 60255-21-2:1995		
Application:	On customer request, only the tests listed in chapter 5		
Remarks:	None		
Customer:	AILUX S.r.l. Via Serpente, 101-107 angolo Via G. Di Vittorio - 25131 Brescia (BS) - Italy		
Purchase Order:	OF014_21-2	dated:	2021-03-01
Order Confirmation:	CO 2021-0077-00	dated:	2021-03-01
Samples receiving date:	2021-04-06 → Sample ID 01 2021-05-13 → Sample ID 02		
Tests date:	from:	2021-04-07	to: 2021-05-14
Test Laboratory	Test site		
INTEK S.p.A. - Test and Measurement Division Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (BS) - Italy Tel. +39 030 2591857 Fax +39 030 2594351 url: http://www.intek.it e-mail: info@intek.it			



S.p.A.
TEST AND MEASUREMENT DIVISION

TEST REPORT
TR 2021-0095-00

Page 1 of 127


Low Voltage (LV) SECTOR

Product description:	Analysis and measurement device for disconnection from the power grid.		
Tested Models:	UPDM62351_I21R0Gp1 serial number 019811		
Manufacturer:	Ailux s.r.l. Via Cav. F. Ghidini, n.54 - 25030 Torbole Casaglia (BS) - Italy		
Standard:	EN 61010-1:2010 +A1: 2019		
Application:	All applicable tests		
Remarks:	None		
Customer:	Ailux s.r.l. Via Cav. F. Ghidini, n.54 - 25030 Torbole Casaglia (BS) - Italy		
Purchase Order:	OF 014_21-2	dated:	2021-03-01
Order Confirmation:	CO 2021-0077-00	dated:	2021-03-01
Samples receiving date:	2021-10-26		
Tests date:	from:	2021-10-26	to: 2021-11-17
Test Laboratory	Test site		
INTEK S.p.A. - Test and Measurement Division Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (BS) - Italy Tel. +39 030 2591857 Fax +39 030 2594351 url: http://www.intek.it e-mail: info@intek.it			

Written by
Giorgio Marchi
Test Engineer

Verified by
Ermes Sanzogni
LV Operative Sector Manager

Approved by
Flavio Floriani
Chief Technical Officer



CERTIFICAZIONI PROVE COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA E SISMICHE



S.p.A.

TEST AND MEASUREMENT DIVISION

TEST REPORT TR 2021-0094-00

Page 1 of 72

Electromagnetic Compatibility (EMC) SECTOR

Product description:	Peripheral control apparatus		
Tested Models:	- RTU 62351 / Power supply 110 Vdc - RTU 62351 / Power supply 230 Vac – 50 Hz		
Manufacturer:	AILUX S.r.l. Via Serpente, 101-107 angolo Via G. Di Vittorio - 25131 Brescia (BS) - Italy		
Reference documents:	EN 61850-3:2014 EN 61000-4-5:2014 + A1:2017		
Application:	☐ All applicable tests ☒ On customer request only the tests listed in chapter 5		
Remarks:	EUT modified during the test as described in par. 4.1.2 The test method(s) is(are) applied with deviations (see par. 5.2) Configuration mode and operating mode are defined by the manufacturer		
Customer:	AILUX S.r.l. Via Serpente, 101-107 angolo Via G. Di Vittorio – 25131 Brescia (BS) – Italy		
Purchase Order:	OF014_21-2	dated:	2021-03-01
Order Confirmation:	CO 2021-0077-00	dated:	2021-03-01
Samples receiving date:	2021-03-02		
Tests date:	from:	2021-03-02	to: 2021-04-01
Test Laboratory	Test site		
INTEK S.p.A. – Test and Measurement Division Via Mazzini, 75 – 25086 Rezzato (BS) – Italy Tel. +39 030 2591857 Fax +39 030 2594351 url: www.intek.it e-mail: info@intek.it	INTEK S.p.A. – Test and Measurement Division Via Breve – 25086 Rezzato (BS) – Italy		

Compiled by
Andrea Legina
EMC Test Engineer

Verified by
Luigi Sala
EMC Operative Sector Manager

Approved by
Alberto Amistani
Laboratory Manager

Firmato digitalmente da

HW Certifications

SEISMIC TESTS



P&P LMC S.r.l. | Mechanical Test Laboratory
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) | Italy
Tel. +39 035 3235700 - Fax +39 035 3235750
e-mail: info@pplmc.it | web: www.pplmc.it

SINGLE AXIS SINE SWEEP SEISMIC TESTS

UPDM 62351

TEST REPORT

RAT-MTL-ELE21-064-R00

Customer: Ailux s.r.l.



Serieate, 24/11/2021

Laboratory Technician

Marco Cardullo

Manager of the Mechanical
Testing Sector

Stefano Casari

Function

Name and Surname

Signature

www.ailux.eu AiLux Srl © 23/02/2022 – All rights are reserved

CERTIFICAZIONI PROTOCOLLI IEC 104 E IEC62351



SW Certifications

IEC 60870-5-104 ed.2

DNV KEMA Energy & Sustainability
www.dnvkema.com



ATTESTATION OF CONFORMITY

No. 74101951-MOC/INC 12-02092

Issued to:
AiLux srl
Via del Serpente, 107
25131 - Brescia
Italia

for the product:
RTU32B-104
Type: IEC 104 Controlled station,
Included software:
– IEC 104 Application software version: RTU32B-
104 ver 5_0_0_09

With the implemented communication protocol:

IEC 60870-5-104 ed.2 (IS 2006)

Network Access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles in Standard direction and the AiLux srl default Protocol Implementation Document for IEC 60870-5-104 V1.0 [PID104].

IEC 62351-5 in progress
IEC 61850 ed.2 in progress

IEC 62351-3

Project name: IEC 62351-3 security extension Ailux S.R.L.
Report title: Pre-test outcome overview of IEC 62351-3 implementation in Ailux RTU62351 ver 5.3.02.05 tested as controlled station
Customer: Ailux S.R.L.
Contact person: Stefano Pini
Date of issue: 2018-05-29
Project No.: 10097680
Organisation unit: INC
Report No.: 18-2556
DNV GL - Energy
Energy Advisory
P.O. Box 9035
6800 ET ARNHEM
The Netherlands
Tel: +31 26 356 9111
Registered Arnhem 09006404

Prepared by:

D. Colangelo

D. Colangelo

Verified by:

T. Levels

T. Levels

Approved by:

S.J.T. Mulder

S.J.T. Mulder

Copyright © DNV GL 2018 All rights reserved. Unless otherwise agreed in writing: (i) This publication or parts thereof may not be copied, reproduced or transmitted in any form, or by any means, whether digitally or otherwise; (ii) The content of this publication shall be kept confidential by the customer; (iii) No third party may rely on its contents; and (iv) DNV GL undertakes no duty of care toward any third party. Reference to part of this publication which may lead to misinterpretation is prohibited. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

DNV GL Distribution:

- ☐ Unrestricted distribution (internal and external)
☐ Unrestricted distribution within DNV GL Group
☒ Unrestricted distribution within DNV GL contracting party
☐ No distribution (confidential)

Keywords:

IEC62351-3 server side

Rev. No.	Date	Reason for Issue	Prepared by	Verified by	Approved by
0	2018-05-29	First issue	D. Colangelo	T. Levels	S.J.T. Mulder

CERTIFICAZIONI FIPS, PROTOCOLLO IEC61850 E SICUREZZA IEC 62443

FIPS PUB 140-2

CHANGE NOTICES (12-03-2002)

FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATION
(Supercedes FIPS PUB 140-1, 1994 January 11)

SECURITY REQUIREMENTS FOR CRYPTOGRAPHIC MODULES

CATEGORY: COMPUTER SECURITY

SUBCATEGORY: CRYPTOGRAPHIC

Information Technology Laboratory
National Institute of Standards and Technology
Gaithersburg, MD 20899-8900

Issued May 25, 2001



U.S. Department of Commerce
Donald L. Evans, Secretary

Technology Administration
Phillip J. Bond, Under Secretary for Technology

National Institute of Standards and Technology
Arden L. Bement, Jr., Director



DNV·GL

RECORD OF COMPLETION

Name: **Stefano Pini**
Company: **AiLux s.r.l**

has successfully completed the
IEC 61850 training course
Brescia, March 13 & 14, 2019

Contents:

- Introduction to IEC 61850
- Data modelling with logical nodes
- Communication services with MMS and GOOSE
- Engineering with SCL
- Quality assurance & testing

Issued by:
Energy Academy

Place and date:
Brescia, March 14, 2019

Niek de Bruijn
Trainer

STRUTTURA HW PER CYBERSECURITY



Cybersecurity

- High Assurance Boot
 - Trusted Execution
 - Secure Boot
 - HW Key Protection
 - Cryptographic Accelerators
 - Secure Real Time Clock
 - Tamper Detection
- TPM 2.0 – up to FIPS 140-2 level 3



NXP Semiconductors

Overview

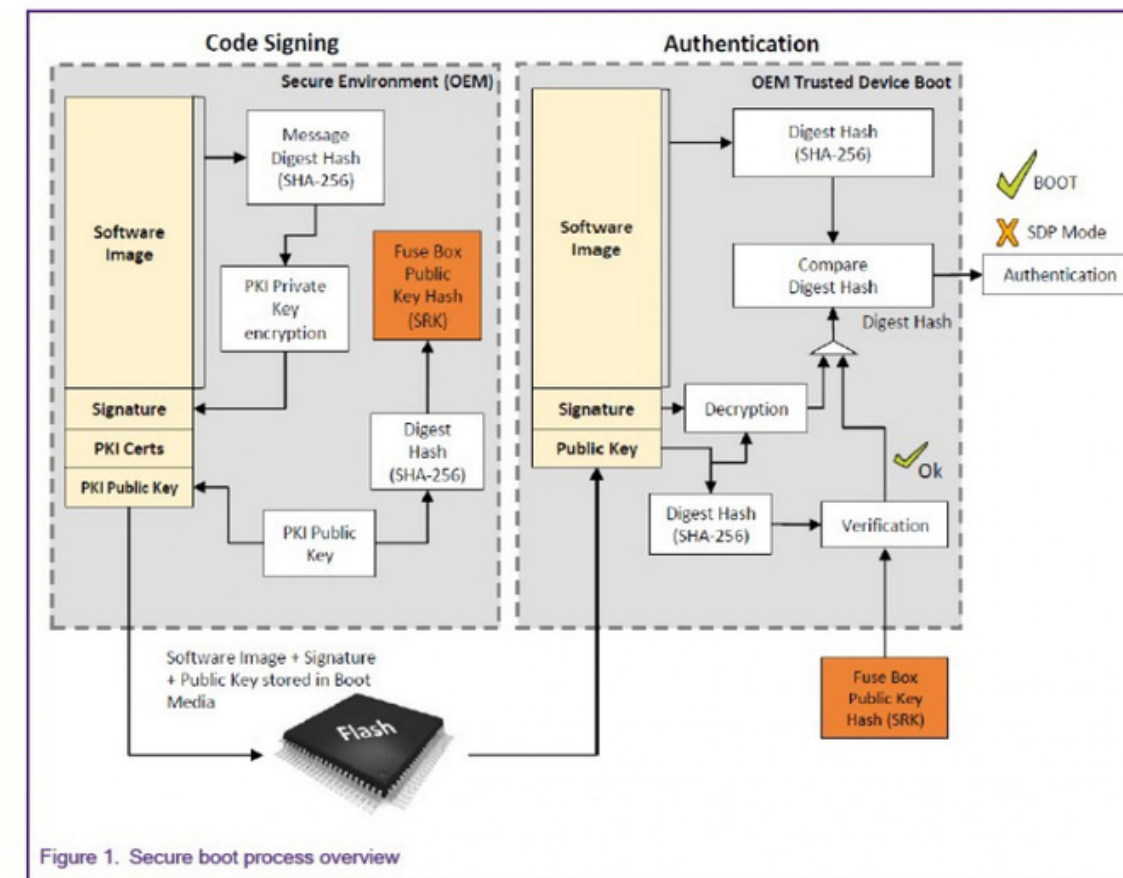


Figure 1. Secure boot process overview

TASK FORCE RISERVATA AI CLIENTI AILUX SRL:

GIACOMO VIANELLI (VALUTAZIONE PRELIMINARE UNIFILARI/IMPIANTI)

LUCA GAVIOLI (CONNESSIONI E SUPPORTO INSTALLAZIONE HW CCI)

NOSA C.I (CONFIGURAZIONE CCI E SISTEMI SW)

MARCO BIANCHETTI (RDO-CERTIFICAZIONE AVVENUTO ADEGUAMENTO)



FORMAZIONE ESCLUSIVA PER CLIENTI AILUX CHE HANNO ACQUISTATO IL PACCHETTO FORMATIVO E LE LICENZE DEGLI APPLICATIVI SW: LIVE INTERATTIVO ULTIMI VENERDÌ DEL MESE DI OTTOBRE

07/10/2022 DALLE 10:00 ALLE 12:00

14/10/2022 DALLE 15:00 ALLE 17:00

21/10/2022 DALLE 10:00 ALLE 12:00

28/10/2022 DALLE 15:00 ALLE 17:00



I CLIENTI RICEVONO SPECIFICI LINK PER LA PARTECIPAZIONE

**ADERIRE ALLA NOSTRA OFFERTA E INSTALLARE
ENTRO I TEMPI PRESTABILITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO.**

TERMINATI I LAVORI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
DELL'APPARATO, IL PRODUTTORE INVIA AL DISTRIBUTORE
LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO (FORNITA DA AILUX SRL)

IL DISTRIBUTORE, ENTRO DUE MESI, EFFETTUA VERIFICHE DA REMOTO O
SOPRALLUOGHI A CAMPIONE. IN CASO DI ESITO NEGATIVO
IL PRODUTTORE HA 2 MESI DI TEMPO PER ESEGUIRE INTERVENTI
CORRETTIVI E COMUNICARLO AL DISTRIBUTORE, IL QUALE ORGANIZZA
NUOVE VERIFICHE ENTRO 1 MESE

IN CASO DI ESITO POSITIVO IL DISTRIBUTORE EROGA IL BONUS
ENTRO 3 MESI DALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO

L'IMPORTO DEL BONUS DIPENDE DALLA DATA DI INVIO
DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO LE CUI
VERIFICHE HANNO AVUTO ESITO POSITIVO



OFFERTE MODULABILI:

AAS AS A SERVICE CON CANONE MENSILE ALL INCLUSIVE.



FORNITURA HW CCI CON EVENTUALI ACCESSORI:



OLTRE 800 UNITÀ CCI GIÀ VENDUTE!!!

AFFIDATEVI ALL'OPERATORE LEADER PER LA SOLUZIONE
ADEMPIMENTO DELIBERA 540 ARERA.

ALCUNE REFERENZE:





AiLux Srl
V. Cav. F. Ghidini 54
25030 Torbole Casaglia
Brescia - Italy
info@ailux.eu
030 - 3539165
marco.bianchetti@ailux.eu